BAUELEMENTE

MOOG GmbH

Sonderkantbleche
bis 6,00 Meter Länge.
Halbrunde-, Rauten- und
Segment Fensterbänke
Balkonaustritte, Attika.

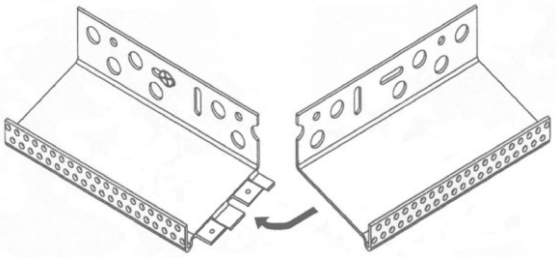

Einfach auflegen und zusammenschieben.

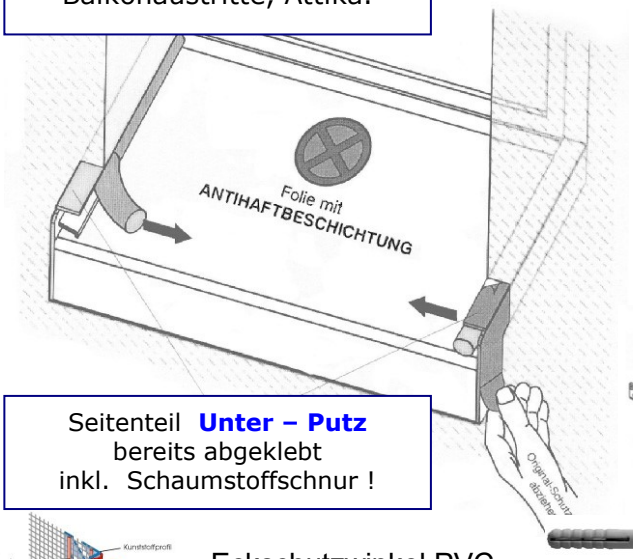



Sockelschiene
>> PLUS <<
mit vorgeprägtem
Stoß - Verbinder



Exakte und fluchtgerechte Verbindung



Seitenteil **Unter – Putz**
bereits abgeklebt
inkl. Schaumstoffschnur !



Eckschutzwinkel PVC
–
Alu – Edelstahl **mit**
und
ohne Gewebe



Anputzleisten **mit**
und
ohne Gewebe



Anputzleisten mit vork.
Dichtungsband



Dehnfugenprofile

Tropfkantenprofile



Diagonale-
Eckverstärkung

vorkomprimierte-
Fugendichtungsbänder

Blechanschlussprofil



Laibungsprofile

Abschluß – Profile
mit und ohne
Gewebe

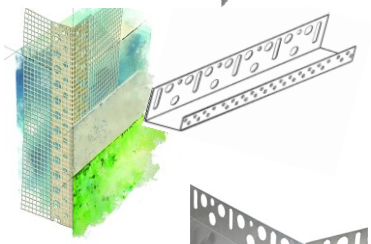

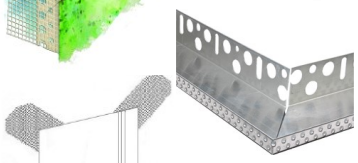







Sockel –
Abschlussprofile
Aluminium
und
Edelstahl
> **MIT** und **OHNE** <
Tropfkante,

Sockel - Eckverbinder



Sockel –Aufsteck-
Profile mit Gewebe

Dachbelüftungsprofile



Obere
WDVS – Abschluß -
Profile

Austrittbleche

Sonderkantbleche

Halbrunde
Fensterbänke



Dämmstoff – Dübel
und mehr

MOOG – Bauelemente GmbH
Carl – Benz - Straße 18a, 69493 Hirschberg
Telefon : 06201-870 686 Fax : 870 690
www.moog-bauelemente.de

PRODUKTÜBERSICHT Stand 2025

Aluminium – Fensterbänke u. Zubehör

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

Schmutz – Schutzsystem für Aluminium-Fensterbänke System MB 40 Softline

Ideen, die unseren Verarbeitern die Arbeit erleichtern sowie Zeit und Geld sparen .
Diese innovative Vorteile, **sind rechtlich geschützt.**
Unsere Fensterbank – Seitenteile **Unter Putz** werden an den späteren Sichtseiten bereits ab Werk mit einer UV – beständigen **Schutzfolie abgeklebt und mit einer Schaumstoffschnur** zum Schutz der Innenkanten der Seitenteile ausgeliefert.
Zusätzlich wird die Schutzfolie der Fensterbank, um das feste Anhaften von Kleber-, Putz- und Farbrückständen zu verringern, mit **einer speziellen Antihaftbeschichtung** versehen.

Unsere Pluspunkte :
+ Sicherer Schutz vor Verschmutzung
+ Kein Zeitaufwendiges Abkleben
+ Keine Beschädigungen
+ Keine Kleberrückstände

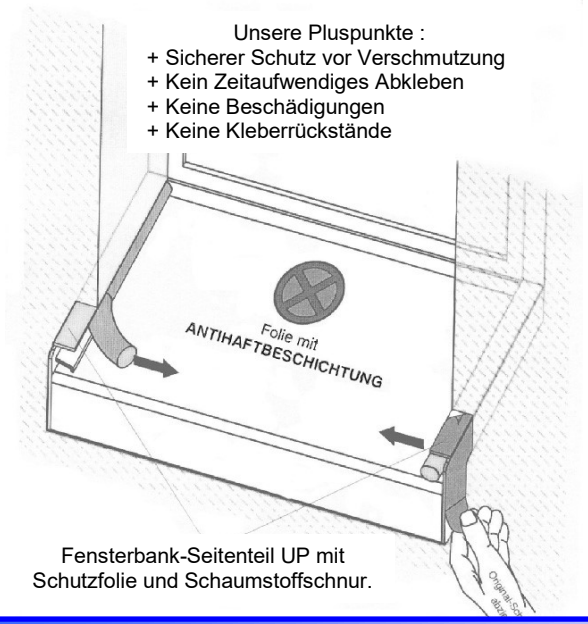

Fensterbank-Seitenteil UP mit Schutzfolie und Schaumstoffschnur.

Nach Beendigung der Putzarbeiten

einfach die Schaumstoffschnur

entfernen, Schutzfolie an den

Seitenteilen und der Fensterbank

abziehen, fertig.

SICHER

FACHGERECHT

RUNDUMGESCHÜTZT.

Das MB Fensterbank – System auf einen Blick.

Standard Ausladungen / Tiefen : von 50 mm bis 400 mm
(gekantet bis 600 mm)
Standard Farben : E6EV1 silber eloxiert, C 34 dunkel eloxiert, RAL 9016 Verkehrsweiß (Pulverbeschichtet) sowie in allen gängigen RAL – Farben (TIGER Drylac Serie Glatt Glänzend)

A Aluminium – Fensterbank

B1 Alu – Seitenteil UNTER PUTZ

B2 Alu – Seitenteil AUF PUTZ

B3 KF 400 Gleitabschluß

C Thermo bzw. ISO – Halter auch Kältebrückenfrei

D FB – Spezialdichtung

E Edelstahl–Montageschraube mit KS-Kappe

F Antidröhnstreifen

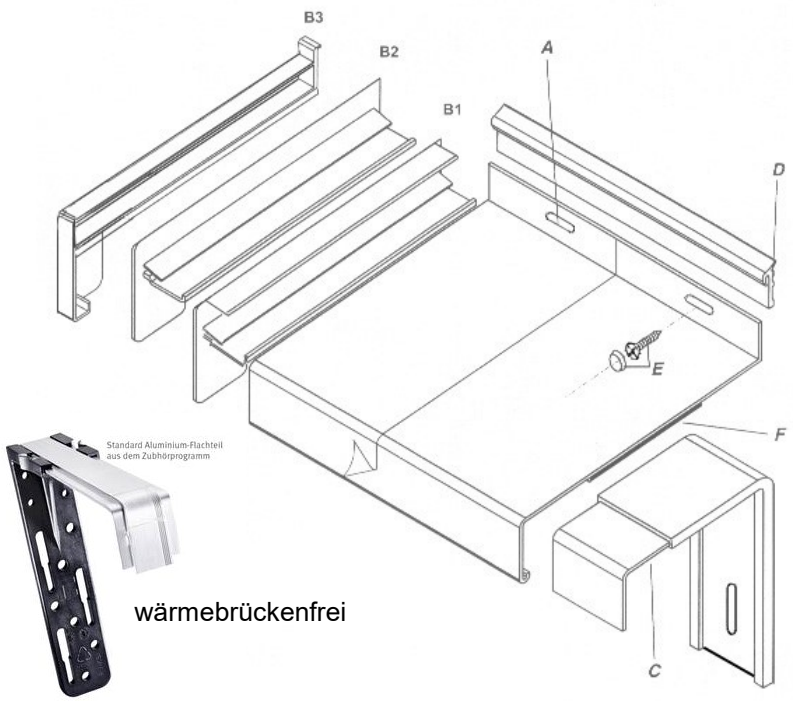

wärmebrückenfrei

Informationen zum Thema Aluminium-Fensterbänke

Unsere Aluminium-Fensterbänke werden **stranggepresst** und durch die abgerundete Form an der Tropfnase nennt sich diese Version **>> Softline <<.**

Format : Unsere Fensterbänke haben eine so genannte **Tropfnase von 40 mm** und einen **Anschraubsteg von 25 mm,** der bereits mit einem Langloch 4 x 7 mm, im Abstand von 250 mm vorgelocht ist. Bei Ausladungen > 400 mm (gekantete Version) **ist KEINE LOCHUNG vorhanden.** Diese ist Bauseitig vorzunehmen.

Material : Aluminiumlegierung **Al Mg Si 0,5 F 22** (F 22 steht für Härtegrad)

Längen : Bis maximal 6,0 Meter. 99 % der Aufträge werden jedoch auf Kundenwunsch in Fixlängen = Zuschnitte von uns ausgeliefert.

Zuschnitte : Wir fertigen die Fensterbänke nach Ihren Bestellvorgaben und kürzen die genannten Maßangaben (lichtes Maß) um 4,0 mm. Dies ist die Materialdicke der Standard Alu.- Seitenteile (R = 2 mm + L.= 2 mm)
Beispiel:
Ihr Bestellmaß 1.000 mm = unser Liefermaß 996 mm. Durch Aufstecken der Seitenteile erhalten Sie wiederum Ihr Bestellmaß von 1.000 mm. Bei den Aluminium- **Gleitendstücken** kürzen wir die Fensterbänke um **12 mm** aufgrund des integrierten Dehnungs-ausgleiches.

Ausladungen Tiefen : Erhältlich in ca. 20 mm Sprüngen 50, 70, 90,110,130,150,165,180,195,210,225, 240, 260, 300, 320,340,360, 380 und 400 mm. (Stranggepresst)
Größere Ausladungen sind dann in **gekanteter Version** erhältlich.
Standard – Ausladungen / Lager : 420,440,440,460,480,500 mm
Auf Anfrage bedingt an Lager : 500,520,540,560,580,600 mm
Andere Abmessungen : Lieferzeit von ca. 10 – 15 Arbeitstagen.

Überstand : Die so genannte Tropfnase der Fensterbank sollte einen **>> Mindestabstand <<** zur fertig geputzten Fassade von **ca. 30 mm nicht unterschreiten.**

Thermo- bzw. ISO-Halter : Thermo- bzw. ISO-Halter dienen dazu, die Fensterbänke in dem vorgegebenen Neigungswinkel von ca. 5 - 6° Grad zu fixieren, um den Ablauf des Wassers und den Verbund mit dem WDV–System zu gewährleisten. Eine Trittbelastung wird von den Thermohaltern **nicht** aufgenommen. Die Halter sollten nach Vorgaben der Systemhersteller im **Abstand** von **ca. 700 bis 900 mm, mindestens jedoch zwei Halter pro Bank,** angebracht werden.

Farben : Nach **DIN 17611 – 17612** Gütesicherung gewährleistet durch Euras / EWAA
Dekor > blank, ohne Oberflächenschutz, nur auf Anfrage lieferbar I
Dekor > E 6 E V 1 (silber eloxiert)
Dekor > E 6 C 34 (dunkel eloxiert) > 400 mm in RAL 8077 (Unterseite Natur)
Dekor > RAL 9016 (Verkehrsweiss) > 400 mm in RAL 9016 (Unterseite Natur)
Bitte beachten !
Alle RAL-Sonderfarben sind möglich, (Lieferzeit hierfür ca. 10 – 15 At.).
Bei RAL-Sonderfarben erheben wir einen Farbwechselzuschlag **je Auftrag** in Höhe von **50,00 €** für das Vor- und Nachreinigen der Beschichtungsanlage.

Wichtiger Hinweis !

Die Pulverbeschichtung der Fensterbänke erfolgt oberseitig. Produktionsbedingt ist eine vollständige und geschlossene Beschichtung auf der Unterseite nicht immer gewährleistet. Global sind alle Unterseiten der Fensterbänke als Bearbeitungsseite ausgewiesen. Leichte Kratzer, sowie fehlende Beschichtung sind kein Beanstandungsgrund.
Bei Eloxal – Fensterbänken, speziell bei C 34 dunkel eloxierten, kann es zu farblichen Unterschieden der Oberfläche kommen.
Auch dieser Umstand stellt keinen Grund zur Beanstandung dar.

Informationen zum Thema Aluminium-Fensterbänke

Neigung : Die Aluminium-Fensterbänke haben **einen Neigungswinkel von ca. 5 - 6° Grad, >> Wasser abweisend << weg von der Fassade.** Dieser Neigungswinkel sollte bei größeren Ausladungen durch so genannte Thermo- bzw. ISO–Halter fixiert und eingehalten werden.

Ausdehnung : Bei einer Erwärmung von **ca. 50 – 60 Grad C** beträgt die Ausdehnung **ca. 1,2 mm** in alle Richtungen. Dieser Ausdehnung kann man entgegenwirken, indem man ein so genanntes **Seitenteil mit Dehnungsausgleich** und vorkomprimierte Fugendichtbänder (BG **1 nach DIN 18542 (Schwarz 2 D)** vor der Dämmung anbringt.

PS:
Generell gilt, dass alle Systemhersteller den Einsatz von vorkomprimierten Dichtungsbändern zum Anschluss an Bauteile (wie Fensterbänke etc.) zwingend vorgeben und Dichtungsbänder, im Falle der Fensterbänke, sowohl an den Seitenteilen als auch an der Unterseite der Fensterbank angebracht werden müssen. **Dies gilt auch für Seitenteile mit Dehnungsausgleich.**

Einbauempfehlung / Stand der Technik
Nach unserem Wissen, gibt es derzeit nur eine Norm, die **DIN 4108.** Unter Berücksichtigung und Einhaltung der o. g. Richtlinien sind Folgeschäden auszuschließen. **Alle Seitenteile, mit Ausnahme MF 400 Gleitendstück, sind zur Fensteranschlussseite (Anschraubsteg) mit geeignetem Dichtstoff (PU – Dicht, Silicon oder ähnlich) abzudichten. Alternative SAVER – DICHT – ALU von Moog GmbH.**

Die Montage und Bauandichtung der Aluminium-Systemprofile sollte nach den >> Richtlinien der RAL Gütesicherung Montage Fenster und Türen << erfolgen. Die Befestigung von Aluminiumprofilen muss grundsätzlich mit **Schrauben aus Edelstahl** vorgenommen werden.

Reinigung
Aluminium-Fensterbänke unterliegen, wie die Fassaden, je nach örtlichen Verhältnissen unterschiedlich stark, natürlichen Schmutz- und Staubablagerungen. Deshalb sollten die Elemente von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Reinigen Sie die Oberfläche durch Abwaschen mit lauwarmem Wasser mit synthetischen Waschmitteln, mit Hilfe von Schwamm, Lappen oder metallfreier Bürste. Bitte verwenden Sie dabei keine Stahlwolle oder Schmirgelstoffe. Alle Aluminiumteile sollten hinterher mit Wasser abgespült werden. Das Reinigen von Aluminium sollte mit haushaltsüblichen Spül- und Reinigungsmitteln ohne Zusatz von Scheuerpulver erfolgen. Bitte beachten Sie auch das Merkblatt der Aluminiumzentrale : Reinigen von Aluminium im Bauwesen .

Weitere Artikel
Es sind sowohl Rundfensterbänke (Bullaugen) , Segmentfensterbänke (für runde Treppenaufgänge, Türme etc.) sowie Balkonaustritte aus Aluminium lieferbar. Bitte bei diesen Artikeln vorab Preise und Lieferzeit erfragen. Da es sich bei den o. g. Artikeln um auftragsbezogene Sonderanfertigungen handelt, sind diese grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

Bitte beachten !
Wir empfehlen dringend, die Profile und Zubehörteile vor dem Einbau genau auf Qualität und Liefermenge zu überprüfen.
Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung auf die Höhe des Warenwertes der Profile und des Zubehörs begrenzt ist. Dies gilt insbesondere für Kosten und Schäden, die bei einem evt. erforderlichen Ausbau bzw. Austausch und ggf. Neueinbau entstehen.
Dies gilt ferner für Sachschäden nach §§ 823 ff BGB und Gewährleistungsansprüche infolge Materials- und Konstruktionsfehler, Instruktionsfehler, Bearbeitungs- und Einbaufehler sowie mittelbare Schäden. Gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt

Zusammenfassend noch einmal die vier wichtigsten Punkte, die unbedingt bei der Verarbeitung von Aluminium-Fensterbänken berücksichtigt werden sollten, um Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden:

Ausdehnung ! Wasserdichtigkeit ! Befestigung ! Neigungswinkel !

Querschnitt Alu-Fensterbank

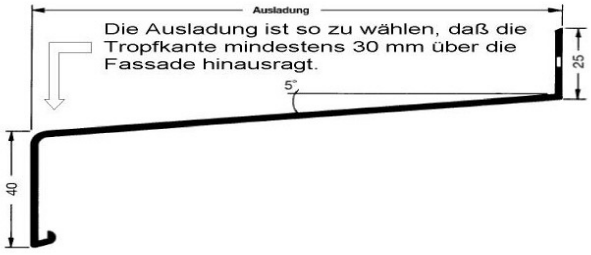

Informationen zum Thema Aluminium-Fensterbänke gekantet Version ab 420 – 600 mm Ausladung

Neigung : Die Aluminium-Fensterbänke haben **einen Neigungswinkel von ca. 5 - 6° Grad, >> Wasser abweisend << weg von der Fassade.** Dieser Neigungswinkel sollte bei größeren Ausladungen durch so genannte Thermo- bzw. ISO–Halter fixiert und eingehalten werden.

Ausdehnung : Bei einer Erwärmung von **ca. 50 – 60 Grad C** beträgt die Ausdehnung **ca. 1,2 mm** in alle Richtungen. Dieser Ausdehnung kann man entgegenwirken, indem man ein so genanntes **Seitenteil mit Dehnungsausgleich** und vorkomprimierte Fugendichtbänder **(BG 1 nach DIN 18542 (Schwarz 2 D)** vor der Dämmung anbringt.

PS:
Generell gilt, dass alle Systemhersteller den Einsatz von vorkomprimierten Dichtungsbändern zum Anschluss an Bauteile (wie Fensterbänke etc.) zwingend vorgeben und Dichtungsbänder, im Falle der Fensterbänke, sowohl an den Seitenteilen als auch an der Unterseite der Fensterbank angebracht werden müssen. **Dies gilt auch für Seitenteile mit Dehnungsausgleich.**

Einbauempfehlung / Stand der Technik
Nach unserem Wissen, gibt es derzeit nur eine Norm, die **DIN 4108.** Unter Berücksichtigung und Einhaltung der o. g. Richtlinien sind Folgeschäden auszuschließen.

Die Montage und Bauandichtung der Aluminium-Systemprofile sollte nach den >> Richtlinien der RAL Gütesicherung Montage Fenster und Türen << erfolgen.
Die Befestigung von Aluminiumprofilen muss grundsätzlich mit **Schrauben aus Edelstahl** vorgenommen werden.

Weitere WICHTIGE Informationen :

Die Fensterbänke mit Ausladungen > 400 mm werden in gleicher Geometrie in gekanteter Version hergestellt.

Unsere Fensterbänke in RAL 9016 (Verkehrsweiß) und RAL 8077 (dunkelbraun) beschichtet, sind an der Unterseite NICHT beschichtet.

Speziell bei den braunen Fensterbänken (RAL 8077) ist im Vergleich zu den Standardbänken (bis Ausladung 400 mm) zu beachten, dass diese sowohl in der Kontur besonders aber in der Oberflächen Art und Farbe durch die unterschiedlichen Oberflächenveredelungen und Kanttechnik gegeben sind. Gleiches gilt auch für die Oberfläche der Seitenteile (in allen Varianten).

Auf Kundenwunsch können jedoch alle Bänke (< 400 mm) in RAL 8077 beschichtet werden.

Die Befestigungslöcher sind bei den gekantet Version, an geeigneter Position , BAUSEITS anzubringen.

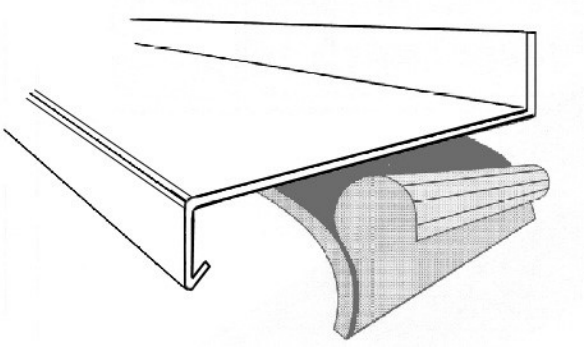

NEUHEITEN rund um die Fensterbankserie

ROFLEX Der neue Rollladenabschluss

Aufgrund neuer Vorgaben, wie **größere Laibungsdämmung** und Seitenteile mit größeren (breiteren) Aufkantungen **18 mm bzw. 22 mm**, ist es sehr häufig zwingend notwendig die Seitenteile (Bordstücke) auszuklinken.

Dies ist nicht nur sehr Zeitaufwendig, sondern stellt eine große Schwachstelle an dieser sehr markanten Stelle des Fensterbankanschlusses dar.

Erschwerend kommt hinzu, dass die neue Generation der wasserdichten Gleitendstücke nahezu aller Hersteller sich sehr schwer oder zum größten Teil NICHT ausklinken lassen ohne die Dichtigkeit oder Ausdehnungsaufnahme stark einzuschränken.

Wird auf das ausklinken verzichtet, bleibt ein Spalt zwischen Rollladenabschluss und Fensterbank, der neben einem sehr störenden Lichtspalt auch die zusätzliche Zirkulation der kalten Luft über den Fensterrahmen bis in den Rollladenkasten erhöht.

Die Lösung ist das neue ROFLEX-System !

Es handelt sich hierbei um ein speziell entwickeltes, einfach zu montierendes und darüber hinaus kostengünstiges Profilsystem, welches die angesprochenen Probleme und Schwachstellen sehr professionell löst.

Und so einfach geht es!

Fensterbank wie gehabt unterhalb der Rollladenführungsschiene montieren.

Rollladenstoper entfernen.

ROFLEX an geeigneter Position mit neuem oder vorhandenem Rollladenstoper montieren.

FERTIG !

NEU !

ROFLEX

Das ROFLEX – Profil erhalten Sie selbstverständlich mit unserem 48 Stunden Lieferservice.

In Fixlängen nach Ihren Längenangaben sowie in Lagerlängen von 6 Meter

Preisliste FB Seite 7

NEUHEITEN rund um das Fenster

ROLLKAS – LEISTEN - SYSTEM *Der neue Rollladenkastenanschluss*

ROLLKAS – Dämmleiste
(mit Sturzdämmung)

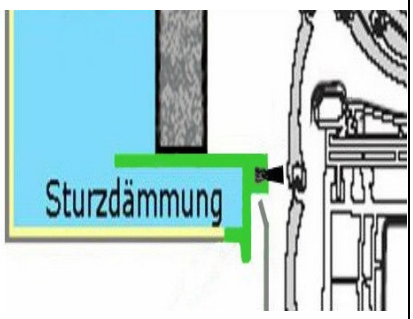

ROLLKAS – Dichtleiste
(ohne Sturzdämmung)

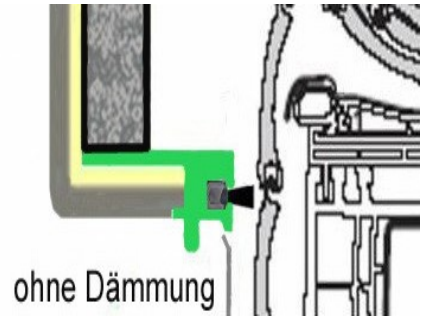

Durch den relativ großen Luftspalt zwischen Rollladen und Rollladenkasten, haben wir bei den im Mauerwerk eingebauten Rollladenkästen erhebliche, insbesondere thermische Probleme im oberen Bereich der Fenster- bzw. Balkontüröffnungen.

Die Probleme sind :

Hoher Luftaustausch im Rollladenkasten

Fehlende Dämmung im Sturzbereich

Nestbau von Vögeln/Wespen möglich

Verletzung der Putzschicht durch Rollladenstopper wahrscheinlich

Die Lösung ist das neue

ROLLKAS – LEISTEN – SYSTEM

Mit wenigen Handgriffen optimal geschützt : Stabiler Rollladenanschlag und sehr hohes Energiesparpotential

Problemlose Sturzdämmung

Luftzirkulation im Rollladenkasten auf ein Minimum reduziert

Nestbau von Wespen und Vögeln gestoppt

Sicherer Anschlag des Rollladenstoppers und deshalb keine Putzbeschädigung

Sauberer Putzanschluss sowie

einfache und

zeitsparende

Montage

FERTIG !

(Bei bauseitigem Zuschnitt ist die Bürste am Profilende durch leichtes zusammenzudrücken der Bürstenaufnahme gegen das Verschieben zu fixieren.)

NEU !

ROLLKAS – Leisten - System

Die ROLLKAS – LEISTEN erhalten Sie selbstverständlich mit unserem 48 Stunden Lieferservice.

In Fixlängen nach Ihren Längenangaben sowie in Lagerlängen von 6 Meter

WDVS -
Preisliste Seite 38

EINERGIE SPAREN.





NEUHEITEN rund um das Fenster

2.Dichtebene Moog – Save -Wannen – System.

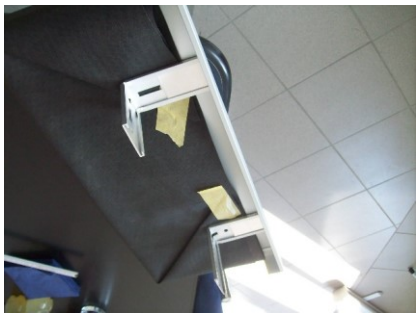

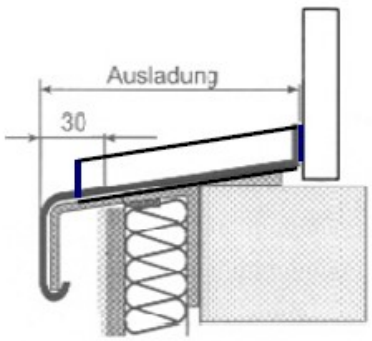

Einfachste Herstellung der Wanne da Baukörper (Fensterbank) vorhanden Seitenteilen an beiden Seiten der Fensterbank anbringen.

M+S Black OUTDOOR KL1 an der Aufkantung der Seitenteile umlaufend über Anschraubsteg mit vorhandene Klebeschicht mit Fensterbank verkleben.

Die Breite der M+S Blackfolie mindestens die Ausladung der Fensterbank oder Größer gewählt werden

Im zweiten und dritten Schritt wird M+S Black OUTDOOR KL1 an der den jeweiligen Ecken jeweils Links und Rechts eingefaltet danach überlappend die Folie zur Tropfkante Fensterbank umgeschlagen.

Damit die jetzt entstandene Wanne fixiert wird empfiehlt es sich die Enden mit Klebeband zu befestigen

(dient nur zur Montagehilfe)

Wie man jetzt feststellen kann ist somit die Herstellung der 2. Dichtebene fast abgeschlossen.

Ab jetzt beginnt die fachgerechte Montage der Fenster wie bereits tausendfach ausgeführt.

Schlagregendichter Anschluß zum Fensterrahmen.

Anbringung der Thermohalter (kältebrückenfrei)

Ausschäumen oder ausstopfen Zwischenraum Wand und Fensterbank (Fensterseite)

Anschluß Dämmplatte (Schrägschnitt) Unterseite der Fensterbank. (vork. Dichtungsband nicht vergessen).

Nach Abschluß aller Arbeiten wird die Folie kurz über dem Putzende entfernt.

Basis :

All Weather

Outdoor Black

KL 1

Diffusionsoffen

Sd-Wert 0,02 m

Farbe: Schwarz

Breiten :
100 mm
bis
600 mm

Preisliste FB Seite 24 und 25

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

ALU - Seitenteile UNTER PUTZ (18 mm Aufkantung)

	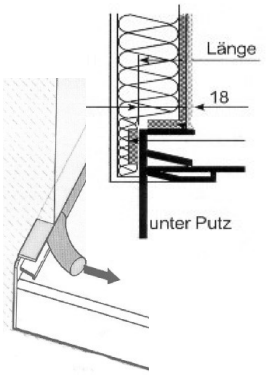	In allen WDV – Systemen sind ausschließlich Seitenteile (Bordstücke) zugelassen, deren Aufkantung **mindest 18 mm** betragen.	**Aluminium – Seitenteil** **UNTER PUTZ** ***Putzkante 18 mm*** **Für gedämmte Laibungen speziell für WDV – Systeme.** **Mit Schmutz – Schutzsystem und Schaumstoffschnur** **Preisliste FB Seite 2**

ALU - Seitenteile UNTER PUTZ (18 mm Aufkantung)

		Unser **AUF Putz** Seitenteile wird ausschließlich dann eingesetzt wenn die Laibungen **NICHT** gedämmt werden können.	**Aluminium – Seitenteil** **AUF PUTZ** ***Ohne Putzkante*** **Für nicht gedämmte Laibungen speziell für Sichtmauerwerk** **Preisliste FB Seite 2**

Kunststoff–Gleitabschluß KF 400 Schlagregendicht mit Dehnungsausgleich

	Dehnungsausgleich (beidseitig je 3 mm) Aufkantung 22 mm Zur Verarbeitung in allen Wärmedammverbundsystemen (WDVS) bestens geeignet Ausladungen von 50 mm bis 400 mm Farben Weiß, Grau, Braun Schlagregendicht **bis: 1350 Pa**	**Kunststoff -** **Gleitabschluß** KF 400 ***Putzkante 22 mm*** **In den Farben: grau, weiß, braun** **Achtung!** **Nur bis Tiefe 400 mm lieferbar.** **Preisliste FB Seite 2**

ALU - GLEITABSCHLUß MF 400 WASSERDICHT + DEHUNGSAUSGLEICH

		+ Mechanischer Dehnungsausgleich durch Edelstahlfedern. **+ 6 mm Dehnungsausgleich.** + Standardfarben weiß, silber, braun, sowie alle RAL-Farben möglich. + Ausladung von **110 bis 500 mm** für unser Fensterbank-System MB 40	**Gleitabschluss MF 400** **Wasserdicht +** **Dehnungsausgleich** ***Putzkante 22 mm*** ***ift ROSENHEIM*** ***Geprüft nach*** ***EN 1027 : 2000 - 06*** **Preisliste FB Seite 3**

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

Fensterbank – **GLEITABSCHLUß BF 406** aus Aluminium **WASSERDICHT mit DEHUNGSAUSGLEICH** **geprüft bis 1.950 P.a vom ift Rosenheim UNTER PUTZ 22 mm**



+ Mechanischer Dehnungsausgleich durch **Dichtung.**

+ 6 mm Dehnungsausgleich.

+ Standardfarben weiß, silber, braun, sowie alle RAL-Farben möglich.

+ Ausladung von 50 bis 500 mm für unser Fensterbank-System MB 40

Gleitabschluss BF 406
Wasserdicht + Dehnungsausgleich
UNTER PUTZ
Putzkante 22 mm
ift ROSENHEIM
Geprüft
bis 1.950 P.a

Preisliste FB Seite 3

Fensterbank – **GLEITABSCHLUß BF 404** aus Aluminium **WASSERDICHT mit DEHUNGSAUSGLEICH** **geprüft bis 1.950 P.a vom ift Rosenheim AUF PUTZ**

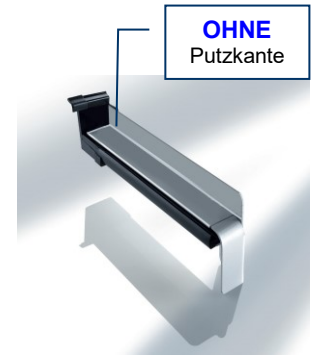



+ Mechanischer Dehnungsausgleich durch **Dichtung.**

+ 6 mm Dehnungsausgleich.

+ Standardfarben weiß, silber, braun, sowie alle RAL-Farben möglich.

+ Ausladung von 50 bis 500 mm für unser Fensterbank-System MB 40

Gleitabschluss BF 404
Wasserdicht + Dehnungsausgleich
AUF PUTZ
Putzkante KEINE
ift ROSENHEIM
Geprüft
bis 1.950 P.a

Preisliste FB Seite 4

Abschlussprofil PK für **GLEITABSCHLUß BF 404** Für Montage mit Rollladenführungsschiene

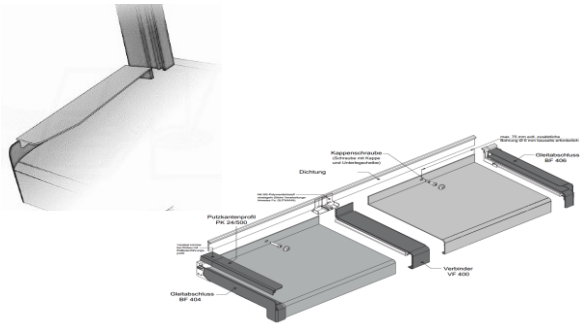

Bisher mussten seitliche Fensterbankabschlüsse bei Montage von Rollladenschienen oder Sonnenschutz-Führungsprofilen aufwändig ausgeklinkt werden. Mit dem Putzkantenprofil PK entfällt dieser Arbeitsschritt gänzlich. Der Aufsteckwinkel ist so konzipiert, dass er auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann und vor der Rollladenführungsschiene aufgesteckt wird. Diese Vorgehensweise erspart das Ausklinken und ermöglicht das komplette Einputzen der Rollladenführungsleiste.

Abschlussprofil PK
PK 24 bis 500 mm
Breite 24 mm

PK 35 bis 500 mm
Breite 35 mm

PK 50 bis 500 mm
Breite 50 mm

Preisliste FB Seite 4

Fensterbank – **GLEITABSCHLUß GAA** **Aluminium – Schlagregendicht gepr. bis 1.1950 Pa. mit Dehnungsausgleich 25 mm Aufkantung. (geschlossen)**

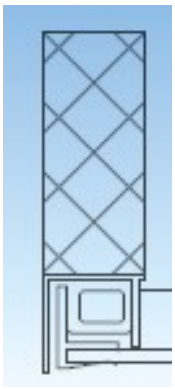

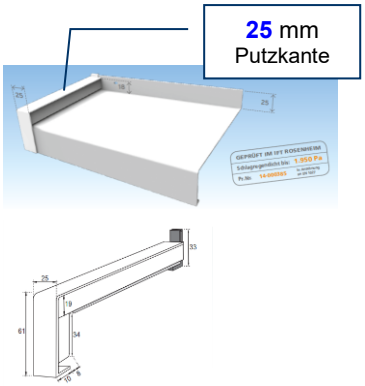

+ Mechanischer Dehnungsausgleich
+ 6 mm Dehnungsausgleich.

+ Standardfarben weiß, silber, braun,sowie alle RAL-Farben möglich.
+ Ausladung von **110 bis 600 mm** für unser Fensterbank-System MB 40

Fensterbank–
GLEITABSCHLUß
GAA 300
+
GAA 400

Aluminium – Schlagregendicht geprüft 1.950 Pa mit Dehnungsausgleich 25 mm Aufkantung
Geprüft nach EN 1027

Preisliste FB Seite 6

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

Fensterbank – **GLEITABSCHLUß BF 406** und **BF 404 WASSERDICHT mit DEHUNGSAUSGLEICH ideal für Austrittbleche**





Geschlossene Gleitabschluss-Systeme

Fensterbank – **GLEITABSCHLUß A 900 G**
Aluminium – Schlagregendicht mit Dehnungsausgleich 22 mm Aufkantung





Mechanischer Dehnungsausgleich durch **Dichtung.**

6 mm Dehnungsausgleich

Standardfarben weiß, silber, braun, sowie alle RAL-Farben möglich.
Ausladung von 50 bis 500 mm für unser Fensterbank-System **MB 40**

Gleitabschluss A 900 G
Schlagregendicht + Dehnungsausgleich
UNTER PUTZ
Putzkante 22 mm
ift ROSENHEIM Geprüft bis 1.200 P.a
Preisliste FB Seite 5

Fensterbank – **GLEITABSCHLUß A 500 V**
Aluminium – Schlagregendicht mit Dehnungsausgleich 24 mm Aufkantung



Gleitabschluss A 500 V

Der entkoppelte Gleitabschluss A 500 V – multifunktional, individuell und spielend leicht anpassbar! Der Klemmsockel wird einfach auf die BUG Fensterbank aufgesteckt und der Gleitabschluss A 500 V ganz leicht aufgeschoben – schon sitzt der Fensterbankabschluss fest.
Der mühelos aufgesteckte Klemmsockel hält und zentriert den entkoppelten Gleitabschluss, welcher auch ohne das Aluminiumprofil auf eine Schlagregendichtheit von 1950 Pa geprüft ist.
Die simple Möglichkeit der speziellen Profilanpassung ermöglicht zusätzlich einen putzbündigen Einbau von Führungsschienen-systemen. Multifunktional für Wärmedämmverbundsysteme mit eingeputzten Führungsschienen Individuelle und schlanke Design-Varianten Edle Linie mit dem bewährten 24 mm Gleitabschluss Schlank zulaufender **Vorsprung beim 34 mm Gleitabschluss**
Entwässerung der Führungsschiene auf Fensterbank
Hervorragendes Verhalten bei Temperaturschwankungen

Gleitabschluss A 500 V
Schlagregendicht + Dehnungsausgleich
UNTER PUTZ
Putzkante 24 mm
ift ROSENHEIM Geprüft bis 1.950 P.a
Preisliste FB Seite 5

Fensterbank – **ROFLEX - Rollladenabschluss**
Die Lösung OHNE Ausklinkung der Seitenteile (Gleitendstücke) an der

ROFLEX

Das **ROFLEX** Profil kann nachträglich montiert werden und dient dazu den durch das Auffahren des Rollladens auf das jeweilige Fensterbank – Seitenteil entstandenen Zwischenraum (Seitenteil – Fensterbank) zu schließen. Durch diese Maßnahme kann das Ausklinken der Seitenteile entfallen. Im Übrigen ist bei manchen schlagregendichten Seitenteilen ohne die Dichtigkeit zu gefährden ein Ausklinken nicht möglich. Auch bei bereits montierten Bänken ist der Einsatz von **ROFLEX** die einzige Möglichkeit die Distanz zwischen Rollladenabschluß und Fensterbank zu schließen. Die Montage erfolgt mit den vorhandenen Rollladen – Stoppern .

ROFLEX

Rollladenabschluß

In Fixlängen oder Lagerlängen a. 3 Meter

Preisliste FB Seite 7

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

ALU – Fensterbank – Stoss- Verbinder (Standard)



Standard – Ausführung

In allen WDV – Systemen sind nur Fensterbänke zulässig mit eine max. Länge von 3 Meter je Stück. Um diese Bänke miteinander zu verbinden, werden Standard – Stossverbinder eingesetzt, die zur horizontalen Verbindung mehrerer Fensterbänke dienen.

Achtung !
Fensterbänke unterschiedlicher Ausladung können damit nicht gekoppelt werden. Hierzu bieten wir Ihnen, auf Anfrage, eine Sonderlösung an.

FB. Stoß – Verbinder

Zur Verbindung von Fensterbänken in Überlängen.
Thermisch bedingte Längenausdehnungen werden aufgenommen.

Standard : Tropfnase 40 mm, Anschraubsteg 25 mm

Andere Abmessungen für Tropfnase od. Anschraubsteg auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 8

ALU – Fensterbank Außen – Eckverbinder (Standard)



Standard – Ausführung

Um Fensterbänke an Fensterecken (Außenecken) schnell und zuverlässig miteinander zu verbinden, wurden diese aufwendig hergestellten Verbindungselemente konzipiert.

Die Gehrungsschnitte führen wir nach Ihren Vorgaben aus.

Achtung !
Fensterbänke unterschiedlicher Ausladung können damit nicht gekoppelt werden. Hierzu bieten wir Ihnen, auf Anfrage, eine Sonderlösung an.

FB. Außen – Eckverbinder

Zur Verbindung von Fensterbänken mit Gehrungsschnitten.
Standard = 45° Grad.

Andere Gradabmessungen sowie Sonderanfertigungen für Unterschiedliche Tiefen, sind auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 8

ALU – Fensterbank Innen – Eckverbinder (Standard)



Standard – Ausführung

Um Fensterbänke an Fensterecken (Innenecken) schnell und zuverlässig miteinander zu verbinden wurden diese aufwendig hergestellten Verbindungselemente konzipiert.

Die Gehrungsschnitte führen wir nach Ihren Vorgaben aus.

Achtung !
Fensterbänke unterschiedlicher Ausladung können damit nicht gekoppelt werden. Hierzu bieten wir Ihnen, auf Anfrage, eine Sonderlösung an.

FB. Innen – Eckverbinder

Zur Verbindung von Fensterbänken mit Gehrungsschnitten.
Standard = 45° Grad.
(für 90° Verbindungen)

Andere Gradabmessungen sowie Sonderanfertigungen für Unterschiedliche Tiefen, sind auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 8

ALU – Fensterbank Eckverbinder-Sonderlösungen





Um Fensterbänke an Fensterecken (Außen- oder Innenecken) mit unterschiedlichen Ausladungen miteinander zu verbinden, müssen diese Verbinder sehr aufwendig hergestellt werden.

Die Gehrungsschnitte führen wir nach Ihren Vorgaben aus.

Fensterbänke unterschiedlicher Ausladung und Winkel können damit gekoppelt werden. Hierzu bieten wir Ihnen, auf Anfrage, eine Sonderlösung an.

Außen- und Innen – Eckverbinder

Zur Verbindung von Fensterbänken mit Gehrungsschnitten.
SONDER = <>45° Grad.
(für von 90° abweichende Verbindungen)

Andere Gradabmessungen sowie Sonderanfertigungen für und unterschiedliche Tiefen, sind auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 9

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

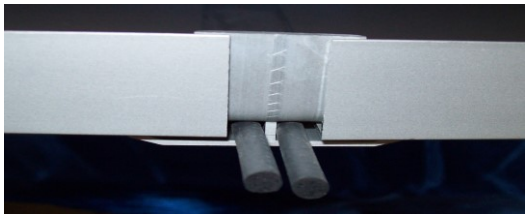

Alu - MD-Stoßverbinder (mit Dehnungsausgleich und Dichtung)



Schlagregendicht / DEHNUNGSAUSLEICH

In allen WDV – Systemen sind nur Fensterbänke zulässig mit eine max. Länge von 3 Meter je Stück. Um diese Bänke miteinander zu verbinden, werden Standard – Stossverbinder eingesetzt, die zur horizontalen Verbindung mehrerer Fensterbänke dienen.

Achtung !
Fensterbänke unterschiedlicher Ausladung können damit nicht gekoppelt werden. Hierzu bieten wir Ihnen, auf Anfrage, eine Sonderlösung an.

NEU !!!

FB. Stoß–Verbinder-MD

MD mit Dehnungsausgleich Schlagregendicht

Zur Verbindung von Fensterbänken in Überlängen.
Thermisch bedingte **Längenausdehnungen werden aufgenommen und mit Dichtungsteil abgedichtet.**

Standard : Tropfnase 40 mm, Anschraubsteg 25 mm

Andere Abmessungen für Tropfnase od. Anschraubsteg auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 9

Alu -MD-Außeneck–Verbinder 90° (mit Dehnungsausgleich und Dichtung)





Schlagregendicht / DEHNUNGSAUSLEICH

Um Fensterbänke an Fensterecken (Außenecken) schnell und zuverlässig miteinander zu verbinden, wurden diese aufwendig hergestellten Verbindungselemente konzipiert.

Die Gehrungsschnitte führen wir nach Ihren Vorgaben aus.

Achtung !
Fensterbänke unterschiedlicher Ausladung können damit nicht gekoppelt werden. Hierzu bieten wir Ihnen, auf Anfrage, eine Sonderlösung an.

NEU !!!

FB. Außen–Eckverbinder MD

MD mit Dehnungsausgleich Schlagregendicht.

Zur Verbindung von Fensterbänken mit Gehrungsschnitten.
Standard = 45° Grad.

Andere Gradabmessungen sowie Sonderanfertigungen für Unterschiedliche Tiefen, sind auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 9

Alu – MD-Inneneck–Verbinder 90° (mit Dehnungsausgleich und Dichtung)





Schlagregendicht / DEHNUNGSAUSLEICH

Um Fensterbänke an Fensterecken (Innenecken) schnell und zuverlässig miteinander zu verbinden wurden diese aufwendig hergestellten Verbindungselemente konzipiert.

Die Gehrungsschnitte führen wir nach Ihren Vorgaben aus.

Achtung !
Fensterbänke unterschiedlicher Ausladung können damit nicht gekoppelt werden. Hierzu bieten wir Ihnen, auf Anfrage, eine Sonderlösung an.

NEU !!!

FB. Innen – Eckverbinder MD

MD mit Dehnungsausgleich Schlagregendicht

Zur Verbindung von Fensterbänken mit Gehrungsschnitten.
Standard = 45° Grad.
(für 90° Verbindungen)

Andere Gradabmessungen sowie Sonderanfertigungen für Unterschiedliche Tiefen, sind auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 9 - 10

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

Alu – VF 400-Stoßverbinder (schlagregendicht mit Dehnungsausgleich und Formdichtung Dichtung)

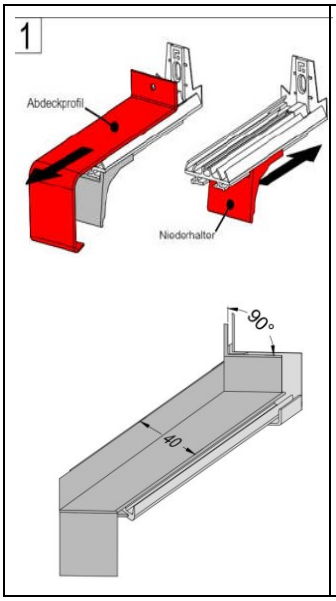

Fensterbankverbinder VF400VT 400

Gerade und / oder 90 Grad Außenecke
Optimale Verbindung ist gewährleistet.
Dehnungsausgleich und hohe Schlagregendichtheit
Die neuen Fensterbankverbinder VF Längsverbinder aus dem Zubehörprogramm für Fensterbänke sind mit einer EPDM-Dichtung und passendem Dichtstück ausgestattet.
Daraus ergibt sich eine einfache Montage, in Folge eine äußerst wirtschaftliche Verarbeitung mit beispiellosem Ergebnis
SICHER DICHT
Um ein Optimum an Schutz vor Witterungseinflüssen zu erreichen, ist auch die Fensterbankdichtung einzubauen.
Varianten Aluminium-Fensterbankverbinder
Gerade VF 400
für Aluminiumfensterbank MB 40

Fensterbankverbinder VF 400 VT 400 Gerade und / oder 90 Grad Außenecke

Dehnungsausgleich und hohe Schlagregendichtheit
Zur Verbindung von Fensterbänken in Überlängen.und Ecken.

Thermisch bedingte **Längenausdehnungen werden aufgenommen und mit Dichtungsteil abgedichtet.**

Standard : Tropfnase 40 mm, Anschraubsteg 25 mm

.

Preisliste FB Seite 11

Alu – H – 500 – D Stoßverbinder (schlagregendicht mit Dehnungsausgleich und Formdichtung Dichtung)

Fensterbankverbinder H-500-D Gerade

Optimale Verbindung ist auch hier gewährleistet.
Dehnungsausgleich und hohe Schlagregendichtheit
Die neuen Fensterbankverbinder H-500D Längsverbinder aus dem Zubehörprogramm für Fensterbänke sind mit einer EPDM-Dichtung ausgestattet.
Die einfache Montage ist gewährleistet.
SICHER DICHT
Um ein Optimum an Schutz vor Witterungseinflüssen zu erreichen, ist auch hier die Fensterbankdichtung einzubauen.
Variante Aluminium-Fensterbankverbinder
Gerade H – 500 - D
für Aluminiumfensterbank MB 40

Fensterbankverbinder H – 500 - D Gerade

Dehnungsausgleich und hohe Schlagregendichtheit
Zur Verbindung von Fensterbänken in Überlängen.
Thermisch bedingte **Längenausdehnungen werden aufgenommen und mit Dichtungsteil abgedichtet.**
Standard : Tropfnase 40 mm, Anschraubsteg 25 mm

.

Preisliste FB Seite 11

EASY–BALKON-SAVE Seitenteil/Aluminium für Fensterbänke an Durchgängen (Balkontüren)



EASY–BALKON-SAVE

Seitenteil/Aluminium für Fensterbänke an Durchgängen (Balkontüren)

Deutlich geringeres Verletzungsrisiko durch abgerundet Form und ohne überstehende Kanten und Ecken.

EASY–BALKON-SAVE

Für alle Ausladungen und in allen Farben.
Standard : Blank
Silber , Braun , Weiß und RAL 7016
Sonderfarben möglich.

Von : 500 mm bis 600 mm

Standard : Tropfnase 40 mm,

Anschraubsteg 25 mm

.

Preisliste FB Seite 12

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

ALU – ISO – bzw. Thermo - Halter für Fensterbänke





*In **allen WDV – Systemen** sind spezielle Halter zum fixieren der Fensterbänke in dem von Hause aus vorgegeben Neigungswinkel zwingend vorgeschrieben.*

Diese Fensterbankhalter bezeichnen wir als
ISO – bzw. Thermohalter.

Die Anzahl der Fensterbankhalter wird je Fensterbank mit mindestens zwei Stück und einem max. Abstand zwischen den Thermohaltern von 900 mm vorgegeben.

Der jeweilige Thermohalter – Typ errechnet sich nach Dämmstärke + Kleber + Armierungsschicht + Putzschicht und Überstand der Fensterbank.

Thermo / ISO – Halter

Typ I (1)
bis 110 mm ausziehbar !
Typ II (2)
bis 140 mm ausziehbar !
Typ III (3)
bis 180 mm ausziehbar !
Typ IV (4)
bis 220 mm ausziehbar !
Typ V (5)
bis 260 mm ausziehbar !
Typ VI (6)
bis 300 mm ausziehbar !
Typ VII (7)
bis 340 mm ausziehbar !
Typ VIII (8)
bis 340 mm ausziehbar !

Preisliste FB Seite 11

GUTMANN RV-KSI - wärmebrücken frei - NEU – NEU – NEUNEUNEU

Neuer Fensterbankhalter für Aluminiumfensterbank MB 40.

- EFFIZIENT UND WIRTSCHAFTLICH - NEUER FENSTERBANKHALTER MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD

Klipsverbindung zur einfachen Befestigung

Grundkörper aus hochwertigem Polyamid-Kunststoff

Stufenlos verstellbar mittels Spannfedern

Aluminium-Fensterbank mit Halter RV-KSI

GUTMANN RV-KSI

Neuer Fensterbankhalter für Aluminiumfensterbank MB 40.
Der neue, innovative **GUTMANN** Fensterbankhalter RV-KSI ist aus hochwertigem Polyamid-Kunststoff gefertigt.
Der Werkstoff bewirkt eine wesentliche Verbesserung der Dämmwerte in der Fassade. Der Halter als solches ist nahezu kältebrückenfrei und ohne zusätzliche Ausklinkung der Dämmstoffplatten einfach zu montieren.

Kunststoff – Basis – Halter
+
Schiebestück 150, 280, 370 und 470 mm

Preisliste FB Seite 13

Produktinfo Fensterbänke und Zubehör

Spezial – Dichtung – für Fensterbänke

	Um Fensterbänke absolut sicher und dicht an den Fensterrahmen befestigen zu können, haben wir diese spezielle Fensterbankdichtung entwickelt. **Durch die optimal geformte Aufnahme der Dichtung am Fensterbankprofil ist eine kurvenfreie und absolut DICHTE und WARTUNGSGFREIE Verbindung zum Fensterrahmen gewährleistet.** Beim Verkauf wird die zur Montage erforderliche Menge auf ganze Meter aufgerundet.	***Fensterbank / Spezialdichtung*** **Farbe: Weiß** **Farbe : Schwarz** **Farbe : Grau** **Preisliste FB Seite 14**

ANTI – DRÖHN – Streifen für Fensterbänke

	**Einseitig klebende , schwarze** **ANTIDRÖHN-BESCHICHTUNG** **die den eventuellen Trommeleffekt bei Niederschlag deutlich reduziert.** **Top-Produkt aus der Automobil Industrie**	***ANTI – DRÖN - STREIFEN*** **Farbe: Schwarz** **Länge : 1.000 mm** **Breiten : 30,50 und 80 mm** **Preisliste FB Seite 14**

Edelstahl – Montageschrauben (4301) mit PVC – Abdeckkappen und KS – Unterlegescheiben. (vormontieret)

 	***Edelstahl – Montageschrauben (WN 4301) mit PVC – Abdeckkappen und KS – Unterlegescheiben. (vormontiert)*** **Bitte setzen Sie in jedem Fall bei der Montage von Aluminium – Fensterbänken Edelstahlschrauben ein. Minderwertige Schrauben können zu KONTAKTKORROSIONEN und LOCHFRAß führen.**	***EDELSTAHL – MONTAGE SCHRAUBEN mit PVC - Kappen und KS - Unterlegescheiben*** **Kappenfarbe: Grau, Weiss und Schwarz, Anthrazit.** **Unterlegescheiben : farblos** **Format : 3,9 x 22 mm** **VE = 100 Stück / Karton** **Preisliste FB Seite 14**

SONDER – Zubehör

Wasserabweiser (Transparent)

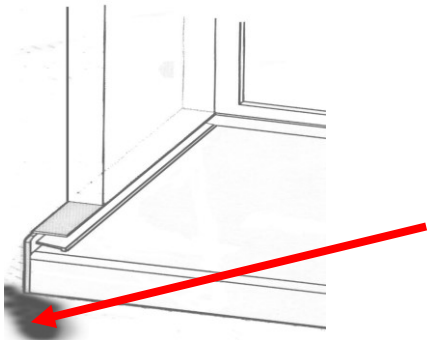

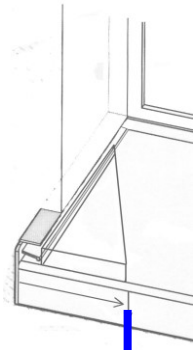

Wasserlauf Fassaden Abweisend zur Mitte der Fensterbank

Die Befestigung des Wasserabweisers erfolgt Bauseits mit acetatfreiem (Plexiglas verträglichem) und farblosem Montagekleber.

Bei der Montage von Fensterbänken in Nischen und an Eckfenstern kann es passieren, dass durch Windlast das Wasser an die Fassade fließt wird. Schmutzablagerungen und erhöhte Feuchtigkeit Kann die Folge daraus sein.

Die Lösung ist der neue Wasserabweiser (Transparent)

Mit wenigen Handgriffen optimaler Erfolg. Der Wasserabweiser führt aufgrund seiner Geometrie das Niederschlagswasser weg von der seitlichen Tropfkante zur Mitte der Fensterbank.

Durch die Wahl hierfür *einen transparenten, fast glasklaren Kunststoff* zu verwenden, passt sich der Wasserabweiser jeder Fensterbankfarbe farblos an und ist deshalb kaum wahrzunehmen.

Den Wasserabweiser (Transparent) erhalten Sie selbstverständlich mit unserem 48 Stunden Lieferservice.
In paarweiser Verpackung

Art.Nr. : 657 100 103
Typ I / Format 50 x 100 x 12 mm

Art.Nr. : 657 100 104
Typ II / Format 80 x 100 x 12mm

Preisliste FB Seite 12

Wasserabweiser aus Aluminium (Sonderlösungen)



Wasserabweiser Aluminium

Mit wenigen Handgriffen sicherer Wasserablauf und keine Schmutzbildung an direkten Anschlüssen an die Fassade.

Wasserabweiser Aluminium

Alle Farben (pulverbeschichtet)

Preisliste FB Seite 17

SAVER–DICHT-ALU (Dichtungsformstreifen für FB – Seitenteile und Verbinder)



SAVER–DICHT-ALU

Mit wenigen Hangriffen und Absolut Kostengünstig, dichten Sie jedes Seitenteil (Bordstück) absolut WASSERDICHT ab.

Durch den vorgeschriebenen Einsatz von vork, Dichtungsbänder (DIN 18542/ BG1) kann jedes Seitenteil WASSERDICHTE mit DEHNUNGSAUSGLEICH ausgeführt werden.

SAVER–DICHT-ALU

Silberfarbig

Rolle : 10 Meter

Preisliste FB Seite 14

SONDER – Zubehör

ALU – Fensterbänke SONDERAUSLADUNGEN und Zubehör.

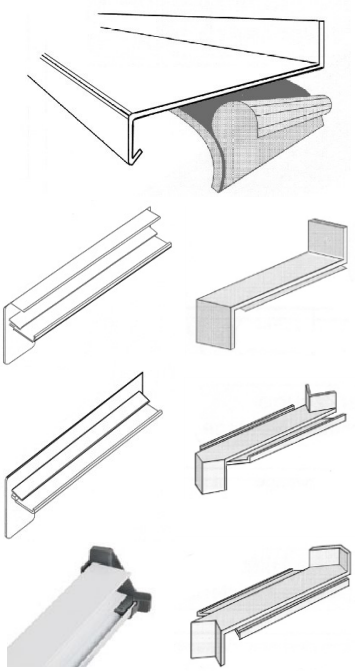

Aufgrund der starken Veränderung der Dämmstärke bei **allen WDV – Systemen** sind größere Ausladungen der Fensterbänke immer mehr gefragt.

Aus diesem Grund halten wir Fensterbänke in den Ausladungen von
420 – 600 mm
und den Farben
E6EV 1 (silber eloxiert)
Weiss (RAL 9016)
und Braun RAL 8077
(ähnlich E6C34 dunkelbronze eloxiert), ständig an Lager.
Oberfläche : bandbeschichtet
(Rückseite nicht beschichtet)
Dies gilt auch für das komplette Zubehör vom Seitenteil bis hin zum Stoß- oder Ausseneckverbinder.

SONDER – AUSLADUNGEN
FENSTERBÄNKE

In gekanteter Ausführung
maximale Herstellungslänge
6 Meter

Lagerführend bis zur Ausladung
600 mm
und dem kompletten
Standard – Zubehör.

Preisliste FB Seite 15 - 16

ALU – AUSTRITT (Riffel) BLECHE und Zubehör.

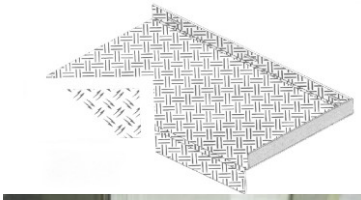

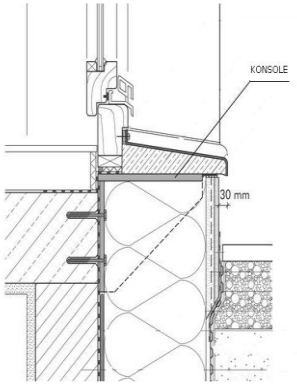

Immer mehr sind bei
allen WDV – Systemen
Austritt - Riffelbleche gefragt.
Wir halten ein
Standard – Sortiment
bis zu einer Ausladung 400 mm
und einer max. Länge von
3.000 mm
ständig an Lager.

Neben den notwendigen **Trittblechkonsolen** bieten wir auch die Möglichkeit die Seitenteile **WASSERDICHT zu verschweißen** oder bedingt die Zubehörteile aus unserem Fensterbanksortiment zu verwenden.







AUSTRITT
(ALU – Riffelbleche)

In gekanteter Ausführung
maximale Herstellungslänge
3 Meter

Lagerführend bis zur Ausladung
400 mm
und max. Länge von
3.000 mm

Sonderausladungen oder Sonderlängen jederzeit auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 17

SONDER Kantbleche und Zubehör

NEU ! EASY - AUSTRITT (Riffel) BLECHE und Zubehör. NEU !

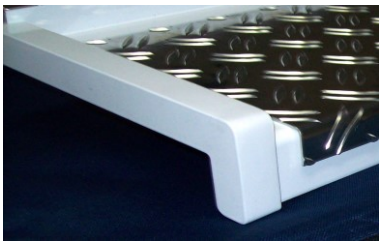

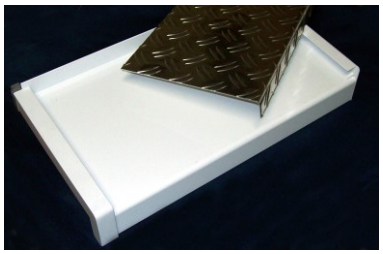

Bei dem neuen
EASY – AUSTRITT
halten wir ein
Standard – Sortiment
bis zu einer Ausladung 500 mm
und einer max. Länge von
3.000 mm ständig an Lager.

Durch das neue Konzept wird die Fensterbank im WDV – System auch an Türen verbaut. Vorteil sämtliche Zubehörteile wie MF 400 Gleitendstücke (Wasserdicht) sind vorhanden.

Nach Abschluss aller Putz und Montagearbeiten an der Fassade wird der **EASY – TRITT** einfach auf die jetzt vorhandene Fensterbank aufgeklebt.

ACHTUNG !
Trittblechkonsolen sind an den Fensterbänken
(AUSTRITTBEREICH)
zwingend vorgeschrieben.

EASY – AUSTRITT

(ALU – Riffelbleche)

In gekanteter Ausführung
maximale Herstellungslänge
3 Meter

Lagerführend bis zur
Ausladung
500 mm
und max. Länge von
3.000 mm

Sonderausladungen oder Sonderlängen jederzeit auf Anfrage möglich.

Preisliste FB Seite 18

Aluminium Aussen – Eck - Verbinder für unterschiedliche Ausladungen
Winkelverbindungen 90° (andere Gradzahlen auf Anfrage lieferbar !)

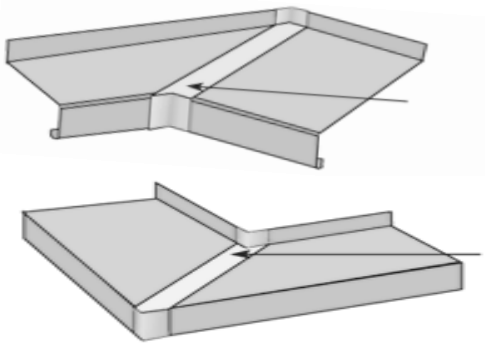

Aussen – und INNEN – Eck - Verbinder für unterschiedliche Ausladungen

Je nach baulicher Situation können Eckverbindungen an Fensterbänken mit unterschiedlichen Ausladungen gefordert sein.
Auch für diese Anforderungen bieten wir schnelle und zuverlässige Lösungen an.

Aussen – und INNEN – Eck - Verbinder für unterschiedliche Ausladungen

Nach Ihren Angaben gefertigt.

Preisliste FB Seite 19

Sonderzuschnitte - Ausklinkungen an Fensterbänken

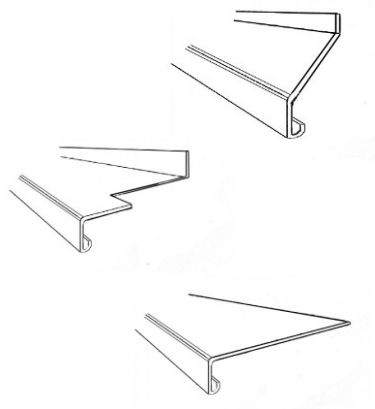

Natürlich führen wir nach Ihren Vorgaben auch alle technisch möglichen Zuschnitte, Ausklinkungen etc.
an **den Fensterbänken oder Kantteilen** aus.

Mit unserer langjährigen Erfahrung und dem Wissen lassen wir Sie auch hier **nicht** im Regen stehen.
Was für viele Sonderaktionen bedeutet, ist für uns häufig nur das **STANDARD – PROGRAMM**.
Fragen Sie uns einfach an wir unterstützen Sie gerne.

Sonderzuschnitte
Ausklinkungen
und vieles
mehr

Bis zu eine max. Fertigungslänge von 6.000 mm

Nach Ihren Angaben gefertigt.

Preisliste FB Seite 20

SONDER Kantbleche und Zubehör

Halbrunde Fensterbänke mit verschweißten Seitenteilen

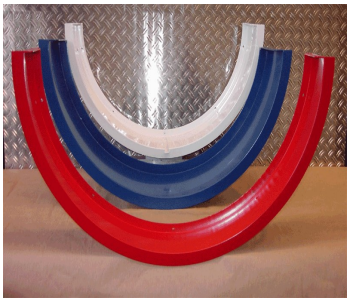

Wir **fertigen** halbrunde Fensterbänke individuell nach Ihren Maßen
incl. WASSERDICHT aufgeschweißter Seitenteile (Bordstücke).

Diese sehr aufwendig gefertigten Sonderkantteile können in nahezu allen Ausladungen und Durchmessern, jedoch ausschließlich in den Oberflächen **PULVERBESCHICHTET oder Natur – Blank anfertigt werden.**

Halbrunde Fensterbänke

In allen Durchmessern und Ausladungen.

Nach Ihren Angaben gefertigt.

Preisliste FB Seite 21

Sonderkantbleche (Mauerabdeckungen etc.)





Wir fertigen Kantteile individuell nach Ihren Maßen.

Ob Mauerabdeckungen, Z – Profile, Sonderlösungen oder Zeichnungsprofile, neben einem dafür notwendigen Maschinenpark und dem gut ausgebildeten Personal können wir nahezu alle Kantteile bis zu einer **max. Fertigungslänge von 6 Metern herstellen.**
Fragen Sie uns einfach an, wir unterstützen Sie gerne.

Sonderkantbleche wie Mauerabdeckungen und vieles mehr.

Bis zu eine max. Fertigungslänge von 6.000 mm

Nach Ihren Angaben gefertigt.

Alle Preise auf Anfrage !

OC FORM WF / NANO Technologie / Abdichtungssystem für Fenster und Türen

OC-Form WF - NANO

Ein intelligentes Fugendichtband dank Nano -Technologie.
(feuchte/temperaturvariabel)
Beim Einbau besteht keine Gefahr der Verwechslung Innen und Außenseite.
Wärme und Schalldämmend.
Schnelle kostengünstige Montage.
Dampfbremsend Anschlussbereich Für INNEN und AUSSEN.

OC – Form Fensterfolie AUSSEN

Besteht aus einem dampfdiffusionsoffenen, überputzbaren Vliesverbund, einseitig oder wechselseitig mit Butyl- bzw. Selbstklebung kaschiert.
Sie dient zur schnellen und sicheren äußeren ,
SCHLAGREGENDICHTEN und **DIFFUSIONSOFFENEN**
von Fensteranschlussfugen **und kann als überputzbare äußere Abdichtung verwendet werden**

OC-Form WF - NANO

und

OC – Form Fensterfolie AUSSEN

Preisliste FB Seite 22 + 23

Abdichtungssystem für Fenster und Türen

2.Dichtebene Moog – Save -Wannen – System.

M + S Outdoor KL 1 Abdichtungssystem für Wanne, Fenster und Türen (Aussen)

Es handelt sich hier um eine speziell angefertigte Dichtbahn deren Klebeverbindung auf der Dichtseite angebracht ist.

M + S Outdoor KL 1
Diffusionsoffen Sd-Wert 0,02 m
Farbe : Schwarz

Mit einseitigen Powertack – Klebestreifen zur schnellen Montage

- ♦ Überputzbar
- ♦ Überklebbar
- ♦ Überstreichbar
- ♦ Schon ab 0° Grad zu verarbeiten
- ♦ WDVS-Eignung
- ♦ Wasserundurchlässig
- ♦ Wind- und Luftdicht
- ♦ Diffusionsoffen
- ♦ Extrem robust und reisfeste Spezialfolie
- ♦ Zeitsparende Vormontage
- ♦ Auch auf feuchten Untergründen verarbeitbar

Schnelle Verarbeitung auch im Eckbereich

M + S Outdoor KL 1
Diffusionsoffen

Sd-Wert 0,02 m

Farbe : Schwarz

Breiten : 100 mm bis 600 mm

Preisliste FB Seite 24

M + S INDOOR 1500 KL 1 Abdichtungssystem für Fenster und Türen (Innen)

M + S INDOOR 1500 KL 1
Diffusionsdicht Sd-Wert > 1500 m

Kurzinfo: Dampfdichte Fenster- und Fassadenabdichtungsfolie für warme Bauteile oder unter Vollwärmeschutzplatten

Produktvorteile / Eigenschaften

- ❖ Für Fenster-und Fassadenabdichtung
- ❖ Dampfdiffussionsdicht SD-Wert > 1.500 m
- ❖ Überputzbar – überklebbar (MPA geprüft)
- ❖ SUPERTACK—KLEBESTREIFEN einseitig
- ❖ Winddicht, schlagregendicht, wasserundurchlässig
- ❖ ab -5 Grad Baukörbertemparatur verarbeitbar.
- ❖ kein Primer erforderlich
- ❖ hydrophobierte Oberfläche
- ❖ silikon + paraffin frei

M + S
INDOOR 1500 KL 1

Diffusionsdicht

Sd-Wert > 1500 m

Breiten : 100 mm bis 600 mm

Preisliste FB Seite 25

Zubehör für **M + S Outdoor KL 1** Abdichtungssystem

M+S Outdoor KL 1
Dichtmasse
Allround Spezial
Modifizierte PU Klebemischung mit 900 % Dehnfähigkeit und extremer Klebekraft

M+S Outdoor KL 1
Kontakt Primer
Auch als Kontaktkleber zur Verklebung von auf Hartschaumdämmplatten verwendbar. Blecheimer : 4,50 Kg

M+S Outdoor KL 1
Dichtmasse

und

M+S Outdoor KL 1
Kontakt Primer

Preisliste FB Seite 22

Sonderkantbleche Attika- Mauerwerk-Abdeckungen

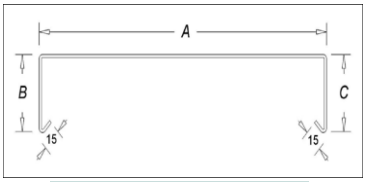





Aluminium - Mauerwerksabdeckung in gekanteter Ausführung. Materialdicke: 2,00 mm (andere Dicken auf Anfrage)

Beispiel:
Format : 15 x (B) 40 x Breite (A) x 40 (C) x 15 mm
Länge 3.000 mm
Abwicklung Breite max 1.500 mm

Sämtliche Varianten incl. Zubehör bis zu einer max. Länge von 3 Meter

in Sonderfällen bis zu max 6 Meter möglich

Preisliste FB Seite 27-29

Sonderkantbleche Mauerwerk-Abdeckungen-Moog System Detail

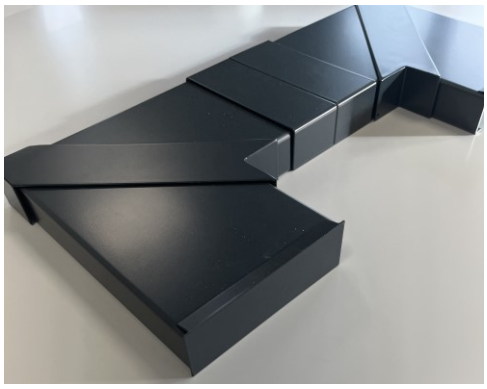

Aufleger Eckverbinder

Aufleger Stoßverbinder

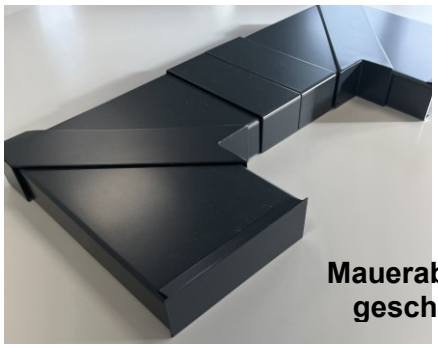

Mauerabschluss geschlossen

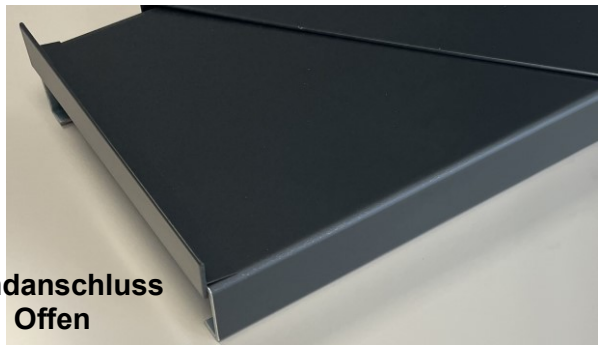

Wandanschluss Offen



Zum Verkleben mit Enkolit Blechkaltkleber Auf geraden tragenenden Untergründen



Oder Klips-Spezial-Halter . Zum Einhängen und Verdübeln auf dem Mauerwerk,

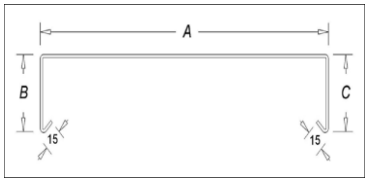

Sonderlösungen für umlaufende Fensterbänke







Aluminium – Übergangsprofil für unterschiedliche Ausladungen. Ähnlich Sto

Aluminium– Bordstücke (zweiteilig) je Seite Passend zur Serie.

Das weitere Zubehör ist aus der Moog FB – Serie MB 40

Sämtliche Varianten incl. Zubehör bis zu einer max. Länge von 3 Meter

in Sonderfällen bis zu max 6 Meter möglich

Preisliste FB Seite 24

Kosmetikprogramm und Ausbesserungsspray

Ist die Oberfläche verkratzt oder Sie wollen Zubehörteile farblich anpassen,
dann verwenden Sie unsere Farbsprays oder Colorstifte.

Verschmutzte oder verwitterte Oberflächen? Unschöne Optik durch fehlende oder falsche Reinigung ?
Reinigen und pflegen Sie Ihre eloxierten oder lackierten Aluminiumoberflächen,
dann verwenden Sie unsere Aluminium Eloxal – oder Lackreiniger.

Wirksame und schonende Entfernung von Spraylacken, Kugel- sowie Filzschreiberverschmutzungen auf eloxierten Oberflächen,
dann verwenden Sie unser GRAFFITI – EX

Kosmetikprogramm

Ausbesserungsspray

Lackstifte

Graffiti - Entferner

Alles zur Ausbesserung, Pflege und Reingung unserer Fensterbänke.

Preisliste FB Seite 30

MUSTER – KOFFER und FB – Wasserwaage

Genau aus diesem Grund und als VERKAUFSFÖRDERNDE Maßnahme haben wir einen Musterkoffer für Sie zusammengestellt, der alle notwendigen Bestandteile, die zur der fachgerechten Fensterbankmontage notwendig sind, beinhaltet. Bewährtes und absolut NEUES, alles auf einen Blick und immer griffbereit.

Selbstverständlich bieten wir diesen Artikel auch mit IHREM individuellen Logo an

MOOG–MUSTER Koffer

(Fensterbank – System)

Preisliste FB Seite 31

Greifen zum Begreifen !

Allgemeine Verkaufsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur für den Verkehr mit Kaufleuten im Sinne des § 310 BGB, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichem Sondervermögen.
Abweichende Vereinbarungen sind nur dann wirksam wenn sie schriftlich getroffen worden sind.

§ 2 Preise
Die Preise verstehen sich netto generell ab Werk *ausschließlich Verpackung*, zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.
1. Wir behalten uns das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder Materialsteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises hat der Kunde ein Kündigungsrecht.
2.Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

§ 3 Lieferfrist
Lieferfristen werden von uns nach bestem Ermessen angegeben und sind nicht verbindlich; wir werden uns um ihre Einhaltung bemühen. Bei Ereignissen höherer Gewalt Betriebsstörung, Arbeiter, Energie- und Rohstoffmangel, Streik oder bei sonstigen von uns nicht zu vertretenden Ereignissen verschiebt sich das Lieferdatum um die Dauer der Störung und deren Auswirkung. Teillieferungen und Teilleistungen unsererseits sind jederzeit zulässig.

§ 4 Erfüllungsort
Der Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkäufers.

§ 5 Rücktritt/Schadensersatz
Nimmt der Besteller einzelne Lieferungen oder Teillieferungen nicht ab oder verweigert er die Annahme, so kann der Verkäufer dem Besteller eine angemessene Frist zur Abnahme setzen. Hat der Besteller die Ware innerhalb der von ihm gesetzten Frist nicht angenommen, so ist der Verkäufer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dabei hat der Besteller dem Verkäufer den gesamten Schaden schließlich Transportkosten zu ersetzen. In diesem Fall ist der Besteller verpflichtet 35 % des vereinbarten Preises oder den Wert der nicht abgenommenen Leistung zu bezahlen; der Besteller bleibt berechtigt nachzuweisen, dass dem Verkäufer ein nur wesentlich niedriger als der pauschalierte Schaden entstanden ist. Der Verkäufer bleibt berechtigt, nachzuweisen, dass ihm ein wesentlich höherer als der pauschalierte Schaden entstanden ist. Die Verpflichtung des Bestellers zur Zahlung bereits erbrachter Leistungen bleibt hiervon unberührt.

§ 6 Annahmeverzug
Nimmt der Besteller einzelne Lieferungen und Teilleistungen nicht an, so wird der Verkäufer den Besteller unter Setzung einer Frist von 21 Tagen zur Erfüllung seiner Verpflichtung auffordern. Kommt der Besteller dieser Aufforderung nicht nach, ist der Unternehmer berechtigt vom Vertrag zurückzutreten.

§ 7 Mängelhaftung
Für Mängel der Lieferung haftet der Verkäufer im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Untersuchungs- und Rügepflichten gemäß § 377 HGB durch den Käufer wie folgt:
1. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Verkäufer nach seiner Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferungen einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Voraussetzung für die Mängelhaftung ist, dass es sich um einen nicht unerheblichen Mangel handelt. Sollte einer der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, ist der Verkäufer berechtigt, sie zu verweigern.
2. Der Verkäufer kann die Nacherfüllung verweigern, so lange der Käufer seinen Zahlungspflichten ihm gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem Wert des mangelfreien Teil der erbrachten Leistung entspricht.
Sollte die in Ziffer 1 genannte Nacherfüllung unmöglich sein oder fehl schlagen, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten; dies gilt insbesondere bei der schuldhaften Verzögerung oder Verweigerung der Nacherfüllung, ebenso wenn diese zum zweiten Mal misslingt.
3. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrunde (insbesondere Schadensersatzansprüche aus Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, unerlaubte Handlung, sowie sonstiger deliktischer Haftung und Ansprüche auf Aufwendungsersatz mit Ausnahmen desjenigen nach § 539 Abs. 2 BGB) ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache. Dies gilt gleichfalls für den entgangenen Gewinn.
4. Der in Absatz 3 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Verkäufers, seines gesetzlichen Vertreters oder seiner Erfüllungsgehilfen beruht; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Verkäufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen.
Bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht oder einer Kardinalspflicht ist die Haftung nicht ausgeschlossen, sondern auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlen des Liefergegenstandes für Person- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
Er gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie und bei Zusicherung einer Eigenschaft, falls gerade ein davon umfasster Mangel die Haftung des Verkäufers auslöst. Eine Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung oder Übernahme einer besonderen Einstandspflicht gelten nur als gegeben, wenn die Begriffe „Garantie“ oder „Zusicherung“ ausdrücklich genannt werden.
5. Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen übernommen:
- ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- fehlerhafte Montage durch den Käufer oder
- natürliche Abnutzung
- fehlerhaft oder nachlässige Behandlung
- ungeeignete Betriebsmittel
- mangelhafte Bauarbeiten
- ungeeigneter Baugrund
- chemische, elektro-chemische oder elektrische Einflüsse (sofern sie nicht vom Verwender zu vertreten sind)
- unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch den Verkäufer erfolgte Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Käufers oder Dritter
- Anspruch auf Nacherfüllung nach einem Jahr der Ablieferung der Kaufsache

§ 8 Eigentumsvorbehalt
1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Der Verkäufer ist berechtigt die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Ware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderung des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer schon jetzt an den Verkäufer in Höhe des mit dem Verkäufer vereinbarten Nettokaufpreises ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der Verkäufer wird jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
2. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Käufer erfolgt stets namens und im Auftrag des Verkäufers. In einem solchen Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des Käufers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit anderen dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Werts der Kaufsache zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt auch für den Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des Verkäufers als Hauptsache anzusehen ist gilt als vereinbart, dass der Käufer an den Verkäufer anteilsmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für den Verkäufer verwahrt. Zur Sicherung der Forderung des Verkäufers tritt der Käufer auch solche Forderungen an den Verkäufer ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. Der Verkäufer nimmt die Abtretung schon jetzt an.
3. Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt.

§ 9 Verjährung
Die Verjährungsfrist beträgt 1 Jahr nach Gefahrübergang.

§ 10 Erfüllungsort/Gerichtsstand
1. Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers.
2. Als Gerichtsstand wird zwischen Kaufleuten im Sinne des § 38 ZPO je nach sachlicher Zuständigkeit das Amtsgericht Weinheim, bzw. das Landgericht Mannheim bestimmt.

§ 11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen ungültig sein, so wird die Wirksamkeit des abgeschlossenen Vertrages und der anderen Bestimmungen davon nicht berührt. Die ungültige Bestimmung bleibt insoweit aufrechterhalten als sie zulässig ist. Im übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen.